Vagó

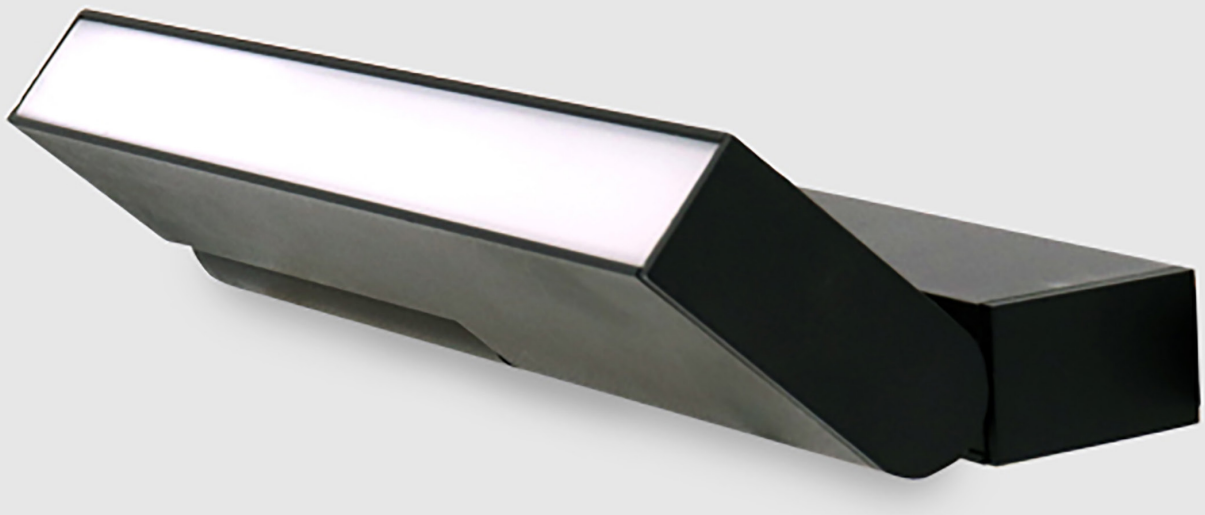

VAGÓ | CL - 021303 | De Carril

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20





NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	**DC 48 V**
POTENCIA	**6/12/18/20/22 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

2700˚K	110 lm/w
4000˚K	115 lm/w
5000˚K	120 lm/w

ÓPTICA

110°

VAGÓ | CL - 021304 | De Carril

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20





NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	**DC 48V**
POTENCIA	**6/12/18/20/22 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

2700˚K	110 lm/w
4000˚K	115 lm/w
5000˚K	120 lm/w

ÓPTICA

15°

30°

45°

VAGÓ | CL - 021305 | De Carril

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20



NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	**DC 48 V**
POTENCIA	**5/10/15 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

2700˚K	110 lm/w
4000˚K	115 lm/w
5000˚K	120 lm/w

ÓPTICA

15°

24°

38°

VAGÓ | CL - 021306 | De Carril

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20



NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	**DC 48 v**
POTENCIA	**7 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

3000˚K	785 lm
4000˚K	790 lm
6000˚K	798 lm

ÓPTICA

15°

24°

38°

VAGÓ | CL - 021307 | De Carril

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20

NOVEDAD



CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	**DC 48 v**
POTENCIA	**10/20 W**
CRI	**>90**

COLOR - LM

2700˚K	110 lm/W
4000˚K	115 lm/W
6000˚K	120 lm/W

ÓPTICA

asimétrica

VAGÓ | ACCESORIOS

VAGÓ | CL - 0213-A01

VAGÓ | CL - 0213-A02

VAGÓ | CL - 0213-A03

VAGÓ | CL - 0213-A04

VAGÓ | CL - 0213-A05

PRODUCTOS

VAGÓ | Accesorios

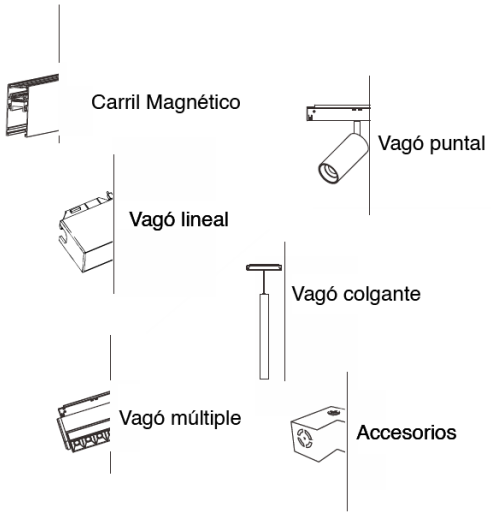

Este sistema se compone de carriles magnéticos modulables según las necesidades del espacio, encastados en falso techo y/o de superficie. Cada carril puede tener diferentes tipos de luminarias:

- Puntuales, que destacan elementos en un área determinada
- Lineales difusas, para una iluminación ambiental
- Lineales Múltiples, de aspecto moderno y distintos ángulos de abertura.
- Colgante, que crean acentos de luz y un acabado elegante.

Todas las luminarias podran moverse por el espacio, facilitando al inquilino la adaptabilidad según sus gustos, mobiliarios y/o decoración.

VAGÓ | Características

-Modulable según necesiades
-Instalación sencilla y segura
-Posibilidad de integración a sistema de domótica
-Control por voz
-Control de cambio de temperatura 2700-4000ºK

Aplicación para móviles y tablets

Control por voz