Sorda Feltre

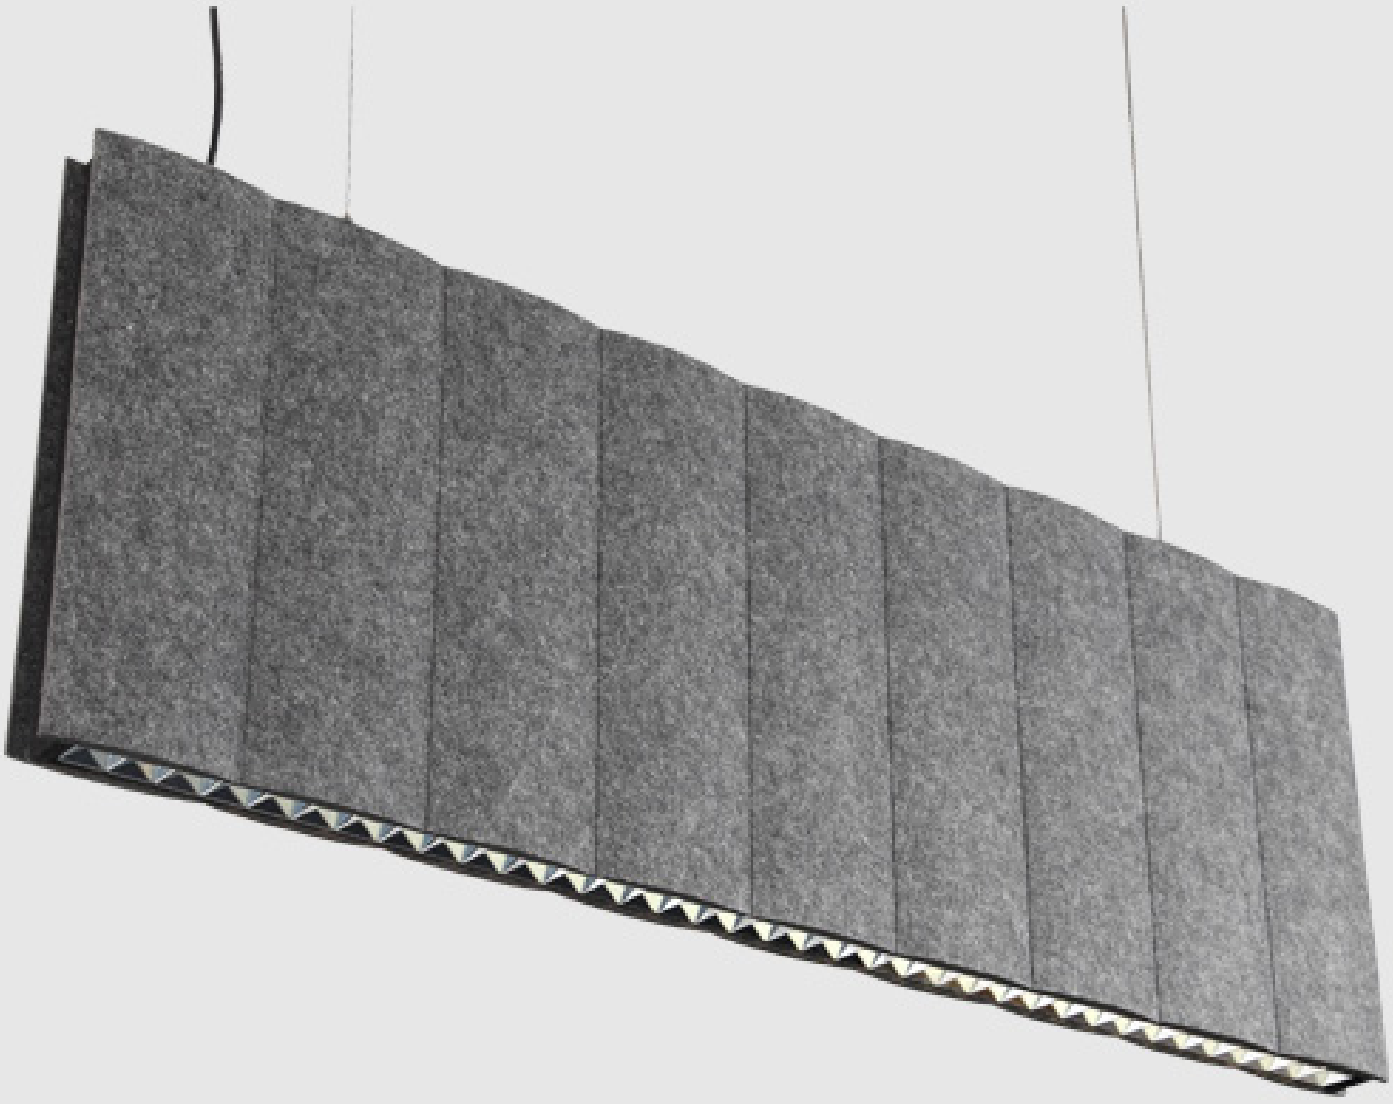

SORDA FELTRE | CL - 160401 | Integración

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20





CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	**230V AC**
POTENCIA	**30 W**
CRI	**>90**
UGR	**<18**

COLOR - LM

3000°K	3075 lm
4000°K	3150 lm
6000°K	3018 lm

ÓPTICA

40°

A MEDIDA

SORDA FELTRE | CL - 160402 | Integración

TRIAC DALI DMX 512 1-10V IP20





CARACTERÍSTICAS

VOLTAJE	**230v AC**
POTENCIA	**30 W**
CRI	**>90**
UGR	**<18**

COLOR - LM

3000° K	2267 lm
4000° K	2320 lm
6000° K	2390 lm

ÓPTICA

40°

A MEDIDA



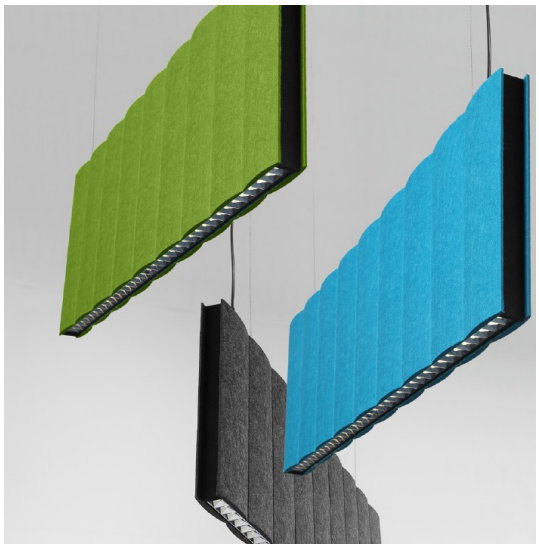

Color: